

LIFIsolutions ASBL

Wi-Fi débrayable

Le Wi-Fi à votre rythme

Connecter quand c'est utile.
Déconnecter quand c'est le moment.

Des usages choisis,
avec votre installation existante*

* Sous réserve de compatibilité PoE.



Chaque classe choisit
ses moments de connexion

Le principe du Wi-Fi débrayable

01 Vous activez la borne


La commande locale lance la connexion de la zone.

02 Vos appareils se connectent

Le réseau habituel reste en place. Le redémarrage est ultra rapide.

03 Vous coupez après l'activité

Une temporisation peut compléter la commande.

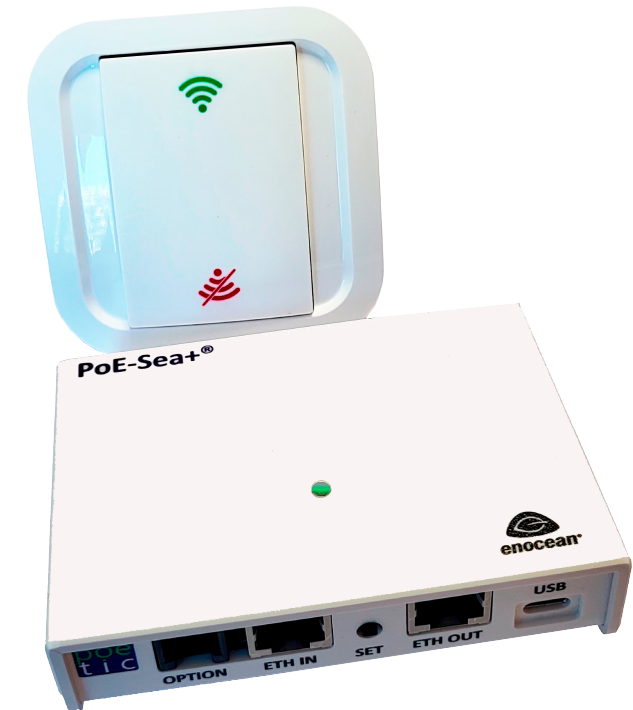

PoE-Seas+ et commande EnOcean
Sans fil et sans pile pour la commande

Chaque classe pilote sa connexion

Une matinée, par exemple

08:30

Lecture et échanges

La borne reste éteinte.
La classe travaille sans connexion.

09:15

Recherche sur tablettes

L'enseignant lance
l'allumage avant la séance d'un
simple clic.

10:00

Fin de l'activité numérique

La borne s'arrête.
La classe poursuit ses activités.

Une démarche attentive à la santé et à l'exposition

Borne arrêtée : ses émissions Wi-Fi cessent, ce qui réduit l'exposition qui lui est liée.

La compatibilité avec votre réseau

Vos bornes peuvent rester en place

Une puissance ajustée par classe
pour limiter au maximum la diffusion
vers les locaux voisins.

* Compatibilité annoncée par PoE-Tic, à confirmer sur votre installation. Une alimentation sur secteur demande une étude spécifique.

L'étude vérifie

- 01** L'alimentation PoE 802.3af/at/bt
- 02** Le réglage de puissance par classe
- 03** Le câblage et les usages partagés
- 04** Le redémarrage et les services continus

Des usages au-delà de la classe

Bureaux

Une salle de réunion connectée pendant son utilisation.

Accueil et collectivités

Une connexion qui accompagne les ateliers et les horaires d'ouverture.

Milieu de soins

Une approche limitée à des zones non critiques, après validation.



Les réseaux de soins, d'alerte et les services essentiels restent hors du périmètre des coupures.

Un premier déploiement à votre échelle

01

Repérer les usages

Identifier une zone, ses utilisateurs et ses besoins de connexion.

02

Valider l'installation

Examiner l'alimentation, les bornes et les dépendances du réseau.

03

Tester une zone

Vérifier la commande, la couverture et le temps de reprise.

04

Élargir le déploiement

Accompagner les utilisateurs, puis élargir aux zones validées.

Une première classe pilote à parrainer

Le soutien peut couvrir

L'étude du réseau et de la couverture

La borne, si nécessaire, et le dispositif PoE

L'installation et le paramétrage

L'accompagnement et le bilan du pilote

Un projet porté par LIFIsolutions ASBL

Une école volontaire, une classe
et des objectifs convenus ensemble.

**Le montant du soutien se définit
après diagnostic et devis.**

Un pilote évalué, un bilan partagé

Les usages en classe

Retour de l'enseignant, facilité de commande et place de la connexion dans les activités.

Le fonctionnement du réseau

Couverture de la classe, redémarrage et continuité des services nécessaires.

Les périodes d'émission

Journal d'activation. Des mesures radio peuvent compléter le bilan, selon le protocole retenu.

Le protocole et les indicateurs seront convenus avant l'installation.

Une première classe pilote avec votre soutien

Échangeons sur l'école, le périmètre
et le financement de cette première étape.

info@lifisolutions.eu

poe-sea.be